


GRAFTEF-1

PTFE-Grafiittikuitu -punostiiviste



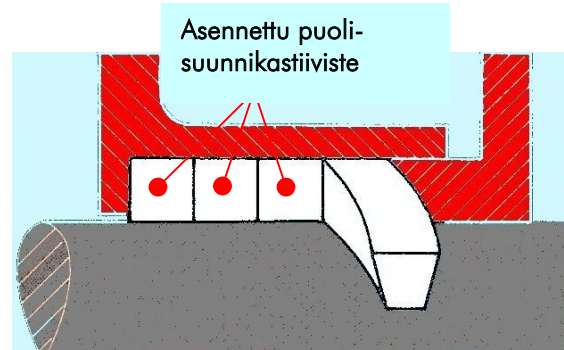


Käyttökohteita:

Pumput, sekoittimet, jauhimet, turbiinit ja venttiilit prosessiteollisuudessa.

Ominaisuudet:

Väri: Musta

- Asennettaessa puolisuunnikkaan muotoinen punostiiviste muotoutuu neliömäiseksi. Tästä johtuen tiivistepesään ja akseliin kohdistuvat tiivistävät voimat jakautuvat tasaisesti heti sisäänajon alussa. Näin vältetään tuotteen vuoto sekä akselin että pesän puolelta ja saavutetaan oikea tiiveys jo lyhyelläkin sisäänajolla. Tämä vähentää sekä akselin/akseliholkin että tiivisteen kulumista ja pidentää molempien käyttöikää.
- Erinomainen lämmönjohtavuus, joustavuus ja pieni kitka
- Vastinpinnan kovuussuositus min. 35 HRC
- Suositellaan voimakkaille kemikaaleille kuten hapoille ja emäksille, erilaisille vesille, myös kattilan syöttövedelle, erilaisille massoille sekä petrokemian tuotteille
- Ei haurastu eikä vanhene varastoitaessa
- FMPA elintarvikehyväksytty
- Sisältää parafiiniöljyä

| | |
|------------------------|---|
| T [°C] | - 100 - 280 (200*) |
| P _{max} [bar] |  25 (20*) |
| P _{max} [bar] |  100 (30*) |
| P _{max} [bar] |  200 |
| V _{max} [m/s] | 20 |
| pH | 0 – 14 |

*suositeltava maksimi käyttöarvo

Varastopakkausko: 10 metriä

Esipuristettuja renkaita ja muita pituuksia ja kokoja max 50 mm saakka tilauksesta

Vakiokoot ja metripainot:

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [mm] | 5 | 6 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| [kg] | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,40 | 0,56 | 0,59 | 0,78 | 0,88 |

Kaikki tekniset tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan tietoon ja kokemukseen. Emme vastaa tuotteen käytöstä aiheutuneista välillisistä vahingoista.