


## PTFE-19

### 100% PTFE-kuitu-punostiiviste



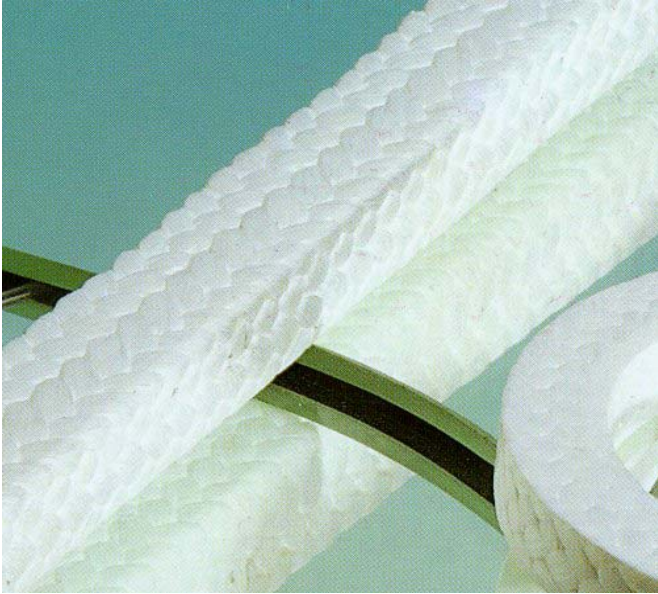


#### Käyttökohteet:

Korkeapaineventtiilit, säätöventtiilit, luistiventtiilit ym., lisäksi erinomainen laahaustiiviste otsoni- ja happivalkaisukohteisiin

#### Ominaisuudet:

Väri: Valkoinen

- Nelikulmainen puhtaasta PTFE-kuitulangasta punottu PTFE:llä läpikyllästetty kuiva tiiviste
- Elintarvikehyväksytty (FMPA)
- hyväksyntä hapelle 200°C/ 20bar
- Hyvä tiiveys myös matalilla paineilla
- Saatavissa BAM-hyväksyttynä hapelle 200°C/30 bar
- Ei sisällä öljyä

T [°C]		- 200 - 280 (250*)
P <sub>r max</sub> [bar]		-
P <sub>p max</sub> [bar]		-
P <sub>v max</sub> [bar]		350 (250*)
V <sub>max</sub> [m/s]		10 (4*)
pH		0 – 14

\*suositeltava maksimi käyttöarvo

Varastopakkausko: 10 metriä

Esipuristettuja renkaita ja muita pituuksia ja kokoja max 50 mm saakka tilauksesta

Vakiokoot ja metripainot:

[mm]	4	5	6	8	9,5	11	12,5	14	16	19	20	22	25
[kg]	0,03	0,04	0,06	0,10	0,14	0,18	0,24	0,30	0,40	0,56	0,65	0,73	0,88

Kaikki tekniset tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan tietoon ja kokemukseen. Emme vastaa tuotteen käytöstä aiheutuneista välillisistä vahingoista.