


GRAPHO

Paisutettu luonnongrafiitti -punostiiviste



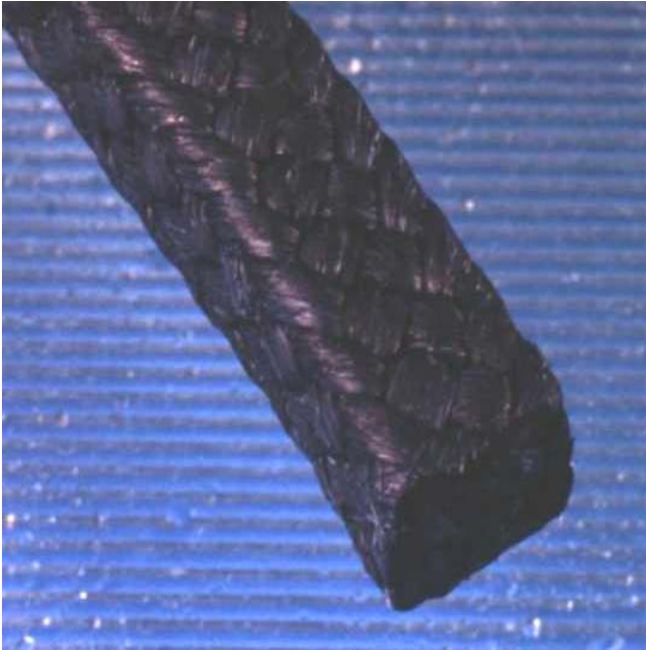


Käyttöalue:

Korkeapaineventtiilit & -sovitukset, Säätoventtiilit
 Luistiventtiilit yms., korkeapaine höyry

Ominaisuudet:

Väri: Musta

- Korkealaatuinen grafiittikyllästetty neliömäinen hiilikuitutiiviste. Kyllästys parantaa tiivisteiden tiiveyttä ja paineenkestoa.
- Pieni kitkakerroin, joka helpottaa asennusta ja vähentää tarvittavaa esikiristysvoimaa asennuksessa.
- Korkea poikittaislujuus, tukeva ja tasalaatuinen rakenne
- Joustava ja lämmönvaihteluja kestävä
- Hyvä vaihtelevissa kuormituksissa johtuen samanlaisesta lämpölaajenemiskertoimesta teräksen kanssa

T [°C]	- 200 – + 450 (600 höyry)	
P _{r max} [bar]		-
P _{v max} [bar]		-
P _{v max} [bar]		300
V _{max} [m/s]	2	
pH	2 – 12	
Tiheys [g/cm ³]	1,15	

Normaali varastopakkausko: 10 metriä

Erikoiskoot, erikoispituudet ja esipuristetut renkaat tilauksesta

Seuraavassa taulukossa ovat vakiokoot ja niiden painot/1 metri:

[mm]	4	5	6	7	8	9	10	12,5	13	14	16	18	19	20	22	25
[kg]	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,12	0,18	0,19	0,23	0,29	0,37	0,42	0,46	0,56	0,72

Tätä punostiivistettä voidaan tilauksesta valmistaa 50 mm:n kokoon saakka, ja on mahdollista valmistaa myös eri välilikkoja ja erikoismittoja.

Kaikki tekniset tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan kokemukseen ja annetaan kaikella luottamuksella mutta emme ota vastuuta mahdollisista vahingoista. Käyttäjän täytyy itse varmistaa soveltuvuus käyttöolosuhteisiin.